

ROTO FRONTAL



- Generatore di calore con accesso frontale
- Quadro elettrico nel forno con accesso frontale
- Porta con doppio vetro e doppia chiusura
- Rivestimento esterno completamente in acciaio inox
- Forno spedito in 2 elementi premontati 0 completamente montato (optional)
- Sistema scarico vapori automatico (Fast Air)
- Accensione automatica
- Cappa con aspiratore vapori e griglia
- Porta con doppio vetro e doppia chiusura
- Gruppo rotazione standard con frizione e gancio (per carrelli con peso a pieno carico fino a 100kg)
- Generatore di calore con resistenze corazzate (SE)
- Vaporiera a canali in cascata con sfere acciaio + contaltri
- Predisposizione per gruppo sollevamento automatico a leve (optional)
- Altezza carrelli 1815 mm

ARRIVO FORZA MOTRICE


400/3N~/50

SCARICO FUMI

Diametro 200 mm

SCARICO VAPORE

Diametro 250 mm

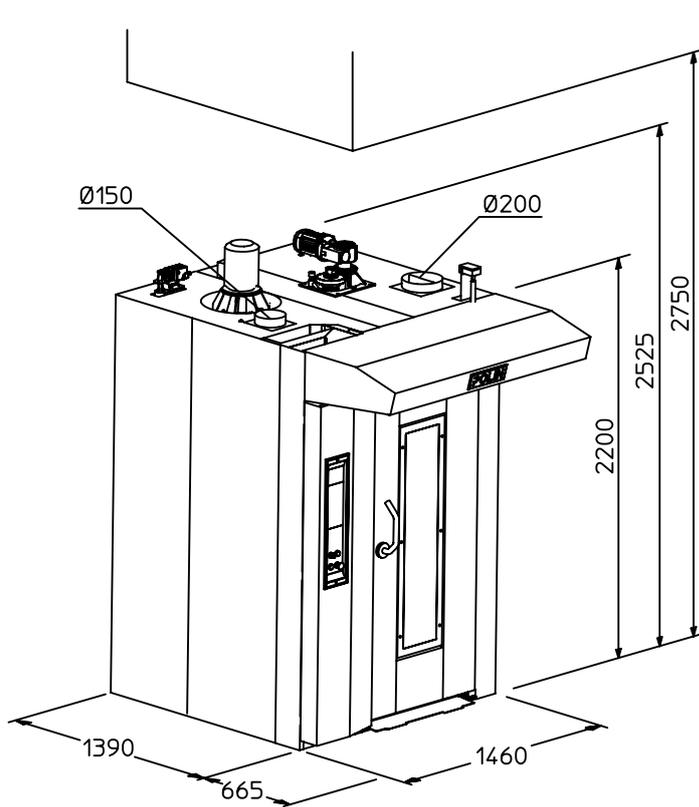

	Capacità padelle		Dim. padelle mm	Larghezza minima porta locale mm	Peso kg	Versione SC		Versione SE	
	n°	passo				kW	kcal/h	standard	potenziata
ROTO 4676 FB	15	105	460x760	770	1500	1,0	45.000	39	49
	18	87							