

# WIND 4060/8 gas



- Cappa con aspiratore e pressostato
- Computer MULTIBAKE 100 programmi
- Accensione automatica settimanale.
- Quadro elettrico estraibile dalla fronte per una facile manutenzione
- Lampade alogene sulla porta sostituibili senza l'uso di utensili
- Porta con doppio vetro
- Vaporizzatore a nebulizzazione d'acqua
- Scambiatore di calore sovradimensionato, notevole rendimento, minor consumo
- Bruciatore atmosferico per funzionamento a metano o gpl (lato destro)
- Circuito dei fumi separato da quello dell'aria di cottura

## CELLA DI LIEVITAZIONE

- Resistenza corazzata termostata per il riscaldamento
- Vaschetta acqua con rubinetto a galleggiante e resistenza per l'umidificazione
- Ventilazione interna per miglior distribuzione dell'aria
- Piano di lavoro estraibile sulla fronte
- Tastiera comandi elettromeccanica

### ALIMENTAZIONE


400/3N~/50 Wind 4060/8 gas  
230/1~/50 cella

### TUBAZIONE ARRIVO ACQUA FREDDA

Diametro 3/8"

### TUBAZIONE SCARICO VAPORI

Diametro 130 mm

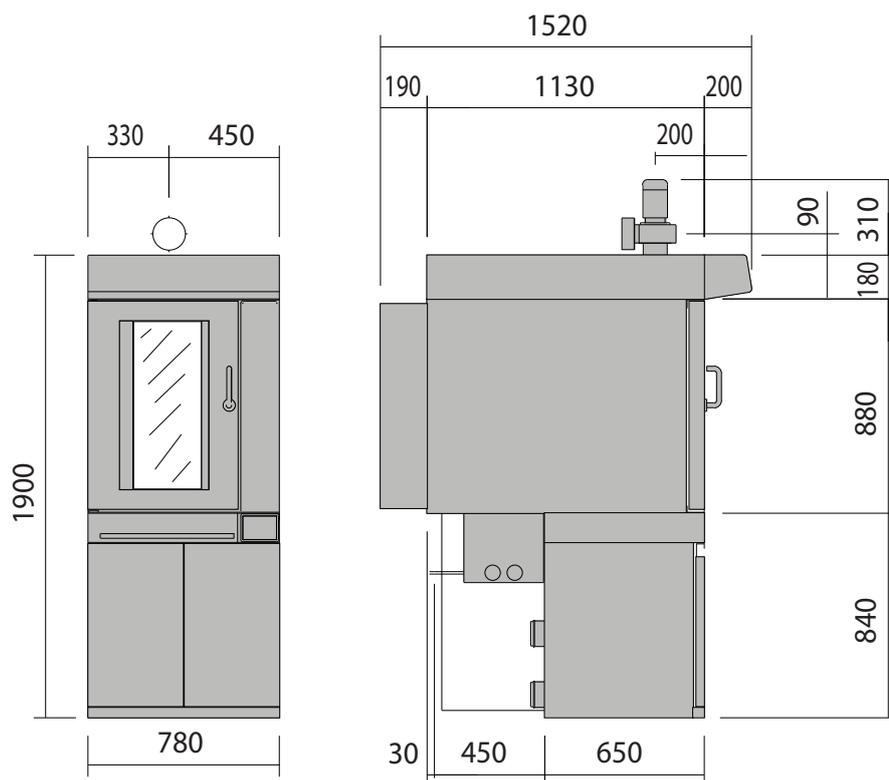

|                        | Capacità padelle |       | Dimensione padelle | Larghezza minima porta | Peso | Potenza elettrica |
|------------------------|------------------|-------|--------------------|------------------------|------|-------------------|
|                        | n°               | passo | mm                 | mm                     | kg   | kW                |
| <b>WIND 4060/8 gas</b> | 8                | 89    | 400x600            | 790                    | 250  | 1,0               |
| <b>Cella</b>           | 8                | 89    | 400x600            | 790                    | 70   | 2,0               |